

焊接胶管

<特点>

- 我们有 4 种胶管颜色易于识别气体类型。
- 由于具有优异的耐热性，即使瞬间接触到高温铁也没问题。

⚠ **安全须知：** 为了正确和安全使用，请在使用前仔细阅读“说明书”

※黄色部分的规格表示我们的标准产品。 ※我们也制造不同长度的产品，请垂询。

<应用>

- 焊接设备
- 切割设备

<产品规格>

- 推荐环境温度范围：-25℃~+60℃

氧气胶管

颜色：蓝色

<产品规格>

- 流体：氧气
- 胶管标记：OXY




标称	内径 (mm)	外径 (mm)	加强层	最高使用压力 (MPa)	大约重量 (g/m)	标准长度 (m)
6	6.3	13.0	2S	2.0	140	100
8	8.0	15.0	2S	2.0	170	100
9	9.5	16.5	2S	2.0	190	100
19	19.0	29.0	1B	1.0	490	100
25	25.4	37.5	1B	1.0	790	100

乙炔胶管

颜色：红色

<产品规格>

- 流体：乙炔和燃气（LPG、MPS、LNG 以及甲烷气除外）
- 胶管标记：ACE

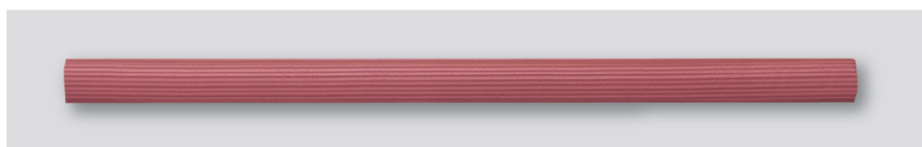


标称	内径 (mm)	外径 (mm)	加强层	最高使用压力 (MPa)	大约重量 (g/m)	标准长度 (m)
6	6.3	13.0	2S	2.0	140	100
8	8.0	15.0	2S	2.0	170	100
9	9.5	16.5	2S	2.0	190	100
19	19.0	29.0	1B	0.15	490	100
25	25.4	37.5	1B	0.15	800	100

LPG 胶管

颜色：橙色

<产品规格>

- 流体：LPG、MPS、LNG 以及甲烷气
- 胶管标记：LMN

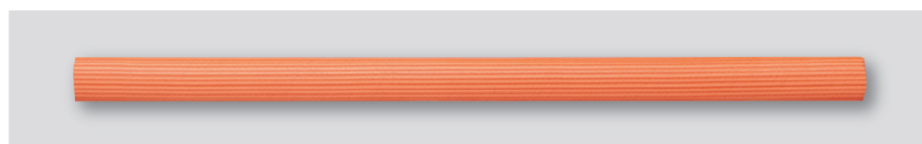


标称	内径 (mm)	外径 (mm)	加强层	最高使用压力 (MPa)	大约重量 (g/m)	标准长度 (m)
6	6.3	13.0	2S	2.0	140	200
8	8.0	15.0	2S	2.0	170	200
9	9.5	16.5	2S	2.0	190	200
19	19.0	29.0	1B	1.0	480	100
25	25.4	37.5	1B	1.0	780	100

屏蔽气胶管

颜色：绿色

<产品规格>

- 流体：空气、氮气、二氧化碳以及氩
- 胶管标记：SLD

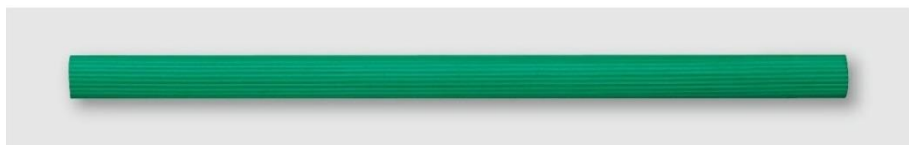

标称	内径 (mm)	外径 (mm)	加强层	最高使用压力 (MPa)	大约重量 (g/m)	标准长度 (m)
6	6.3	13.0	2S	2.0	140	200
8	8.0	15.0	2S	2.0	170	200
9	9.5	16.5	2S	2.0	190	200
19	19.0	29.0	1B	1.0	480	100
25	25.4	37.5	1B	1.0	780	100

焊接双联管 (氧气胶管+乙炔胶管)

颜色：蓝色+红色

<产品规格>

- 胶管标记：OXY+ACE



标称	内径×外径 (mm)		加强层		最高使用压力 (MPa)		大约重量 (g/m)	标准长度 (m)
	氧气胶管	乙炔胶管	氧气胶管	乙炔胶管	氧气胶管	乙炔胶管		
5-5	5.0×11.5	5.0×11.5	2S	2S	2.0	2.0	230	100
6-9	6.3×13.0	9.5×16.5	2S	2S	2.0	2.0	330	100
8-8	8.0×15.0	8.0×15.0	2S	2S	2.0	2.0	340	100
8-9	8.0×15.0	9.5×16.5	2S	2S	2.0	2.0	360	100

焊接双联管 (氧气胶管+LPG 胶管)

颜色：蓝色+橙色

<产品规格>

- 胶管标记：OXY+LMN



标称	内径×外径 (mm)		加强层		最高使用压力 (MPa)		大约重量 (g/m)	标准长度 (m)
	氧气胶管	LPG 胶管	氧气胶管	LPG 胶管	氧气胶管	LPG 胶管		
5-5	5.0×11.5	5.0×11.8	2S	2S	2.0	2.0	240	100
8-8	8.0×15.0	8.0×15.0	2S	2S	2.0	2.0	330	100
8-9	8.0×15.0	9.5×16.5	2S	2S	2.0	2.0	350	100



株式会社十川橡胶

邮编 550-0015 日本大阪市西区南堀江 4 丁目 2 番 5 号

电话：+81 6 6538 1261 传真：+81 6 6531 3238

E-mail: eigyo@togawa.co.jp URL: <https://www.togawa.co.jp>

2023C-04b