


立体的な溶着加工品も対応可能！

高引裂シリコンゴム材料 〈KK-125〉

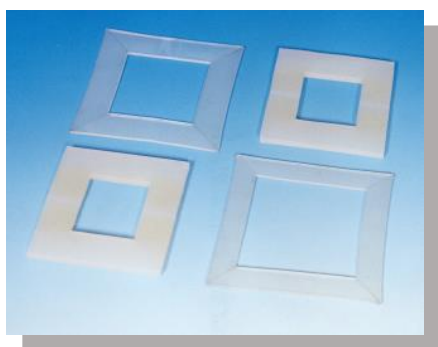

高引裂シリコンゴム材料（KK-125）は、シートをはじめ、金型成形品や押出成形品に加え、平面シートの溶着加工により、額縁パッキンなどの平面溶着加工、丸型フランジ、角型フランジなどの立体的な製品が金型無しで1個から製造可能です。

＜特長＞

- 食品衛生法昭和61年厚生省告示第85号
（改正:平成24年度厚生労働省告示第595号）適合品
- 一般のシリコンゴムの耐引裂性を3～4倍に改良
- 低温領域では-30℃でも凍結しない

＜用途＞

- 食品プラント（粉体・液体）の振動フィーダージョイント部やダクト接続部に
- 化学薬品プラント（カーボン、樹脂など）の耐薬品ジョイント部に
- 振動フィーダー用の成型品シリコン球として

品番 《硬さタイプ》	硬さ (タイプA デュロメータ)	引張強さ (MPa)	切断時伸び (%)	引裂強さ (kN/m)	耐熱性 225℃×72h			比重 (-)	色
					硬さ変化 (タイプA デュロメータ)	引張強さ 変化率(%)	切断時伸び 変化率(%)		
KK-125 《45》	45	11.5	940	39	+21	-36	-73	1.1	ニュウハク


※本カタログに記載する性能は規格値ではありません。ご使用に際しては、必ず貴社にて事前にテストを行い、使用目的に適合するかご確認下さい。また記載内容は、性能向上・仕様変更のため、断りなく改訂することがありますので、予めご了承下さい。

高引裂シリコンダクト KK-125 チェックシート

() 見積依頼
() 注文
どちらかに○をつけて下さい

御見積依頼および御注文の際には下記の事をお申し付け下さい。

貴社名	
部署名	
氏名	
TEL	
FAX	



株式会社十川ゴム	
大阪支社 FAX(06)6533-2007	東京支社 FAX(03)3564-3727
名古屋支店 FAX(052)582-4738	福岡支店 FAX(092)474-5384
札幌営業所 FAX(011)785-5353	岡山営業所 FAX(086)245-2977
四国出張所 FAX(0883)36-7559	北陸出張所 FAX(076)291-3510
北九州出張所 FAX(093)951-9753	
担 当	


製品名	
※ エンドユーザー名	
※ 接触する材質、流体等	
※ 用途または 装着機械の種類	
使用温度	
その他特記事項	

※印必須項目

形状	厚さ	数量
() 丸ダクト フランジ無し		
() 丸ダクト 片面フランジ付		
() 丸ダクト 両面フランジ付		
() 丸フランジのみ		
() 角ダクト フランジ無し		
() 角ダクト 片面フランジ付		
() 角ダクト 両面フランジ付		
() 角フランジのみ		

()に○をつけて下さい。


丸ダクト

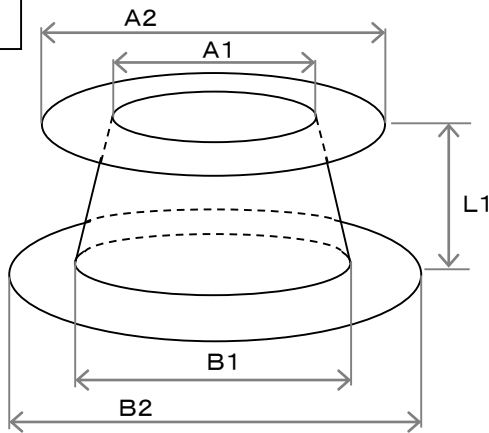

A1	ID φ	mm
B1	ID φ	mm
L1		mm
A2	φ	mm
B2	φ	mm
フランジ穴	() 有 () 無	

フランジ穴付は別途、略図添付願います。

角ダクト

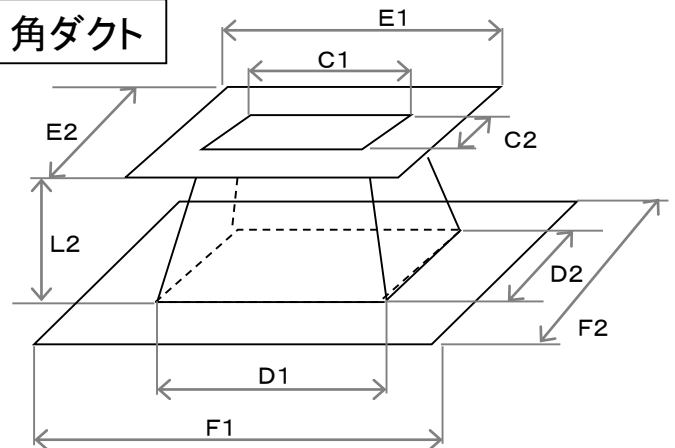

C1×C2	×	mm
D1×D2	×	mm
E1×E2	×	mm
F1×F2	×	mm
L2		mm
フランジ穴	() 有 () 無	

フランジ穴付は別途、略図添付願います。

上記以外の形状につきましても製作可能です。別途図面・寸法図等をお送り下さい。後日、納期を含めた回答をさせていただきます。