

# サニタリーヘルール継手付 SUSフレキシブルホース(TKF-140)




## 仕様

使用温度範囲：-50℃～+200℃

長さ：200mm～5,000mm。  
10mm刻みで対応いたします。

材質：SUS304（接液部のみSUS316Lも可能です。）

※ホース、継手をそれぞれ在庫しておりますので、即時出荷可能です。

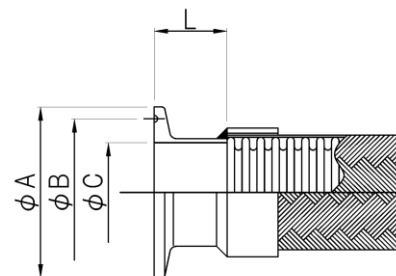

呼び寸法 (ヘルールサイズ)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	適用ホース					最高使用 圧力 (MPa)	ホース 最短全長 (mm)
					内径 (mm)	外径 (mm)	板厚 (mm)	固定最小 曲げ半径 (mm)	繰返し 曲げ半径 (mm)		
8(8A)	34.0	27.5	10.5	17.0	7.6	11.0	0.20	30	130	1.0	200
10(10A)	34.0	27.5	14.0	17.0	10.0	15.0	0.25	40	135		
15(15A)	34.0	27.5	17.5	17.0	13.2	18.5	0.25	50	140		
20(1S)	50.5	43.5	23.0	21.5	19.2	25.5	0.30	60	200		
25(1S)	50.5	43.5	23.0	21.5	25.0	32.6	0.30	70	230		
32(1.5S)	50.5	43.5	35.7	21.5	38.5	47.0	0.35	80	255		
40(1.5S)	50.5	43.5	35.7	21.5				90	355		
40(2S)	64.0	56.5	47.8	21.5	51.5	61.5	0.35	110	410		
50(2S)	64.0	56.5	47.8	21.5							

上記表以外のサイズもございますので、お問い合わせください。

※本カタログに記載する性能は規格値ではありません。ご使用に際しては、必ず貴社にて事前にテストを行い、使用目的に適合するかご確認ください、また記載内容は性能向上、仕様変更などのため断りなく改訂することがありますのでご了承ください。

## SUNRIZE NEWS