養生用ゴムマット

養生用・歩行用に、滑りにくく歩行が安心のゴムマット

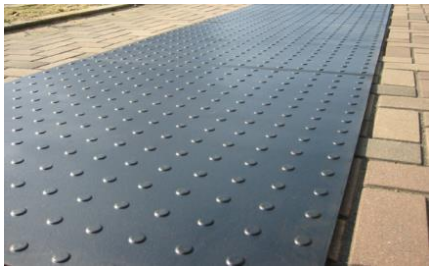

特長

- ✓ 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
- ✓ 耐摩耗性に優れており、コイン状の突起があるため滑りにくいです。
- ✓ 鉄板に比べ軽いので取扱いが容易です。
- ✓ 防音・防振性が優れています。
- ✓ ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。
- ✓ 2m中心部にライン（溝）を入れる事により中心が判り易く広い場所でも容易に並べる事ができます。

用途例

- ✓ 工事現場・置敷鉄板用
- ✓ イベント会場
- ✓ 立体駐車場
- ✓ 仮設トイレ
- ✓ 階段ステップ
- ✓ 工場・倉庫など

サイズ

厚さ（mm）	幅（mm）	長さ（mm）	質量（kg）
10(-1,+3)	1,000(±15)	2,000(±20)	23
15(-1,+3)			36
20(-1,+3)			48

※（ ）内は寸法公差

形状・物性

＜コイン突起＞
トップ径：φ14.0mm
高さ：2.0mm
ピッチ：62.5mm

試験項目		規格値	試験規格
常態	硬さ(ﾀｲﾌﾟAﾃﾞｭﾛﾒｰﾀ)	65±5	JIS K 6253-3
	切断時伸び(%)	150以上	JIS K 6251
	引張強さ(MPa)	4.5以上	JIS K 6251
	引裂強さ(N/mm)	18.0以上	JIS K 6252-1

株式会社十川ゴム
TOGAWA
〒550-0015 大阪市西区南堀江4丁目2番5号
TEL 06-6538-1261 FAX 06-6531-3238
ホームページ　https://www.togawa.co.jp
© 2023 TOGAWA RUBBER CO.,LTD.