

高引裂シリコンゴム材料 KK-125

高引裂シリコンゴム材料(KK-125)は、シートをはじめ、金型成形品や押出成形品に加え、平面シートの溶着加工により、額縁パッキンなどの平面溶着加工、丸形フランジ、角型フランジなどの立体的な製品が金型無しで1個から製造可能です。



丸形フランジ例

特長

- ✓ 食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号適合品
- ✓ 一般のシリコンゴムシート（K-125）の耐引裂性の3～4倍を有する
- ✓ 低温領域では－30℃でも凍結しない

用途

- ✓ 食品プラント(粉体・液体)の振動フィーダージョイント部やダクト接続部
- ✓ 化学薬品プラント(カーボン、樹脂など)の耐薬品ジョイント部
- ✓ 振動フィーダー用の成形品シリコン球

仕様

品番 《硬さタイプ》	硬さ (タイプA デュロメータ)	引張強さ (MPa)	切断時 伸び(%)	引裂強さ [※] (kN/m)	耐熱性 225℃×72h			比重 (-)	色
					硬さ変化 (タイプA デュロメータ)	引張強さ 変化率(%)	切断時伸び 変化率(%)		
KK-125 《45》	45	11.5	940	39	+21	-36	-73	1.1	ニュウハク

本カタログに記載する性能は規格値ではありません。ご使用の際は必ず貴社にて事前にテストを行い、使用目的に適合するかご確認ください。また、記載内容は性能向上・仕様変更などのため断りなく改訂することがありますので、ご了承ください。

SUNRIZE NEWS



株式会社 十川ゴム

〒550-0015 大阪市西区南堀江4丁目2番5号
TEL 06-6538-1261 FAX 06-6531-3238
ホームページ <https://www.togawa.co.jp>
© 2023 TOGAWA RUBBER CO.,LTD.

T-94
No.2402

高引裂シリコンダクト

KK-125

チェックシート

() 見積依頼

() 注文

※どちらかに○をつけてください。

お見積依頼およびご注文の際には下記の事をお申し付けください。

貴社名	
部署名	
氏名	
TEL	
FAX	



株式会社十川ゴム			
大阪支社	FAX(06)3533-2007	東京支社	FAX(03)3564-3727
名古屋支店	FAX(052)582-4738	福岡支店	FAX(092)474-5384
札幌営業所	FAX(011)785-5353	岡山営業所	FAX(086)245-2977
四国出張所	FAX(0883)36-7559	北陸出張所	FAX(076)291-3510
北九州出張所	FAX(093)951-9753		
担当			

※
※
※


製品名	
エンドユーザー名	
接触する材質・流体など	
用途または 装着機械の種類	
使用温度	
その他特記事項	

※印必須項目

形状	厚さ	数量
()丸ダクト フランジ無し		
()丸ダクト 片面フランジ付		
()丸ダクト 両面フランジ付		
()丸フランジのみ		
()角ダクト フランジ無し		
()角ダクト 片面フランジ付		
()角ダクト 両面フランジ付		
()角フランジのみ		

()に○をつけてください。


丸ダクト

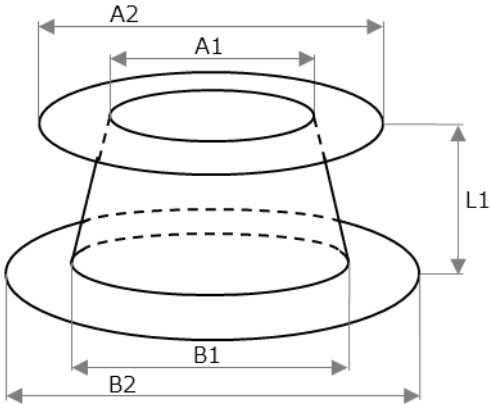

シート厚み	
A1	ID φ mm
B1	ID φ mm
L1	mm
A2	φ mm
B2	φ mm
フランジ穴	()有 ()無

フランジ穴付きは別途、略図添付願います。

角ダクト

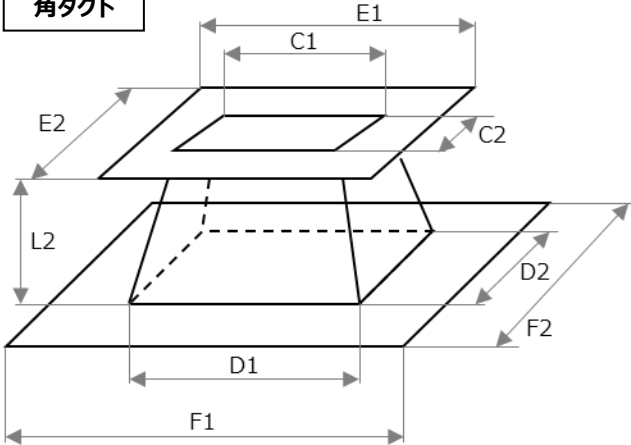

シート厚み	
C1×C2	× mm
D1×D2	× mm
E1×E2	× mm
F1×F2	× mm
L2	× mm
フランジ穴	()有 ()無

フランジ穴付きは別途、略図添付願います。

上記以外の形状につきましても製作可能です。別途図面・寸法図などをお送りください。
後日、納期を含めた回答をさせていただきます。