


都市ガス・LPガス共用ガスコード



JIS S 2146(ガスコード)適合

多重シール構造を採用しています

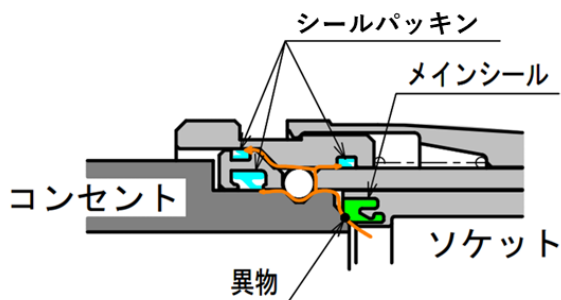

万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着しても、ガス漏れを防止します。

※接続部に傷がついたり、異物が付着するとガス漏れの原因となります。使用しないときには付属のキャップを両端の接続部に装着してください。

接続完了を目視で簡単に確認できます

完全に接続したことを青線で確認することができますので、より安全にご使用いただけます。



ゴム管接続部が回転するため狭い場所でも無理なく接続できます

ガスコード長さ別の適用機器のガス消費量の目安

0.5m	1m	2m	3m	4m	5m
11.7kW	9.72kW	8.05kW	6.91kW	6.38kW	5.90kW

※テーブルコンロには、長さ1m以下のガスコードをお使いください。

※ガス流量が不足するとガス機器の性能が十分に発揮されませんので、ガス機器に表示のガス種、ガス消費量をご確認の上、ガス機器に見合ったガスコードを選定ください。

SUNRIZE NEWS